

WIFI Camera

说明书 V22.6



1. 电源键; 2. 指示灯; 3. 复位键; 4. USB;

注意:

电源键: On-开机; Off-关机。

R 按键: 长按 R 键 3 秒恢复出厂设置模式.

LED 状态:

本地模式: 红灯闪, 蓝灯灭;

蓝灯快闪: 远程模式连接中;

蓝灯亮: 远程连接成功;

绿灯: 充电指示灯, 充满电, 绿灯熄灭。

一. APP 下载

通过扫描下面二维码可以下载 APP。

APP 名称: HomeEye



注: 不支持微信扫码下载。

苹果系统手机可以在 APP Store 中搜索 APP 进行下载;

安卓手机可以在 Google Play 等市场搜索 APP 进行下载。

二. 模式介绍:

设备有两个操作模式, 本地模式和远程模式.

本地模式: 此模式下, 不需要网络, 可以通过手机或平板等客户端直接连接设备释放的热点, 通过 APP 进行查看。


远程模式：此模式下，需要网络。当设备连接无线网络之后，可以通过手机或平板等客户端进行远程实时查看。

介绍一下两种操作模式（本地模式和远程模式）。

本地模式

1. 打开手机“设置”项，选择“无线局域网”，找到设备对应的 ID 号（机器热点），选择并连接。

注意：只有在本地模式下，才可以发现设备热点。如果无法找到热点，可以通过长按“R”键 3 秒，使机器恢复出厂设备，返回到本地模式。两分钟后，在“WLAN”内将可以查看到设备热点。

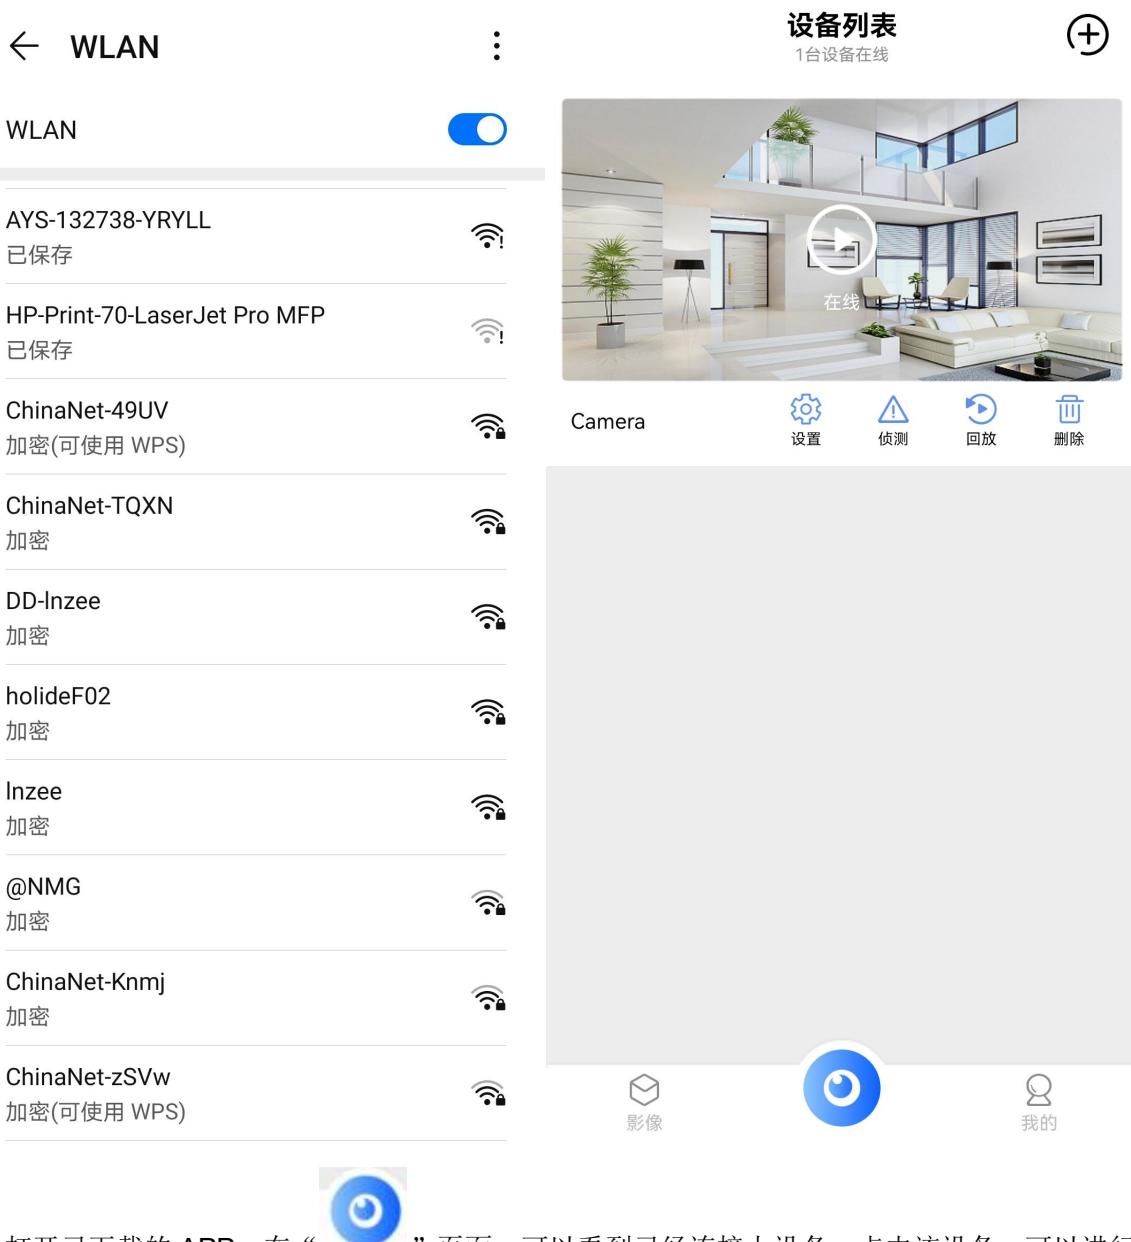


2. 打开已下载的 APP。在“”页面，可以看到已经连接上设备。点击该设备，可以进行查看。

此时，本地模式操作完成。此模式下，不需要网络即可查看。

远程模式

当设备处于本地模式下，通过操作下面几个步骤来实现远程模式。

3. 打开 APP，找到摄像机，点击标签 -> “Wifi 设置” ->选择对应的 WIFI 网络，输入密码->“下一步”，即可将该设备配置 WIFI 成功。

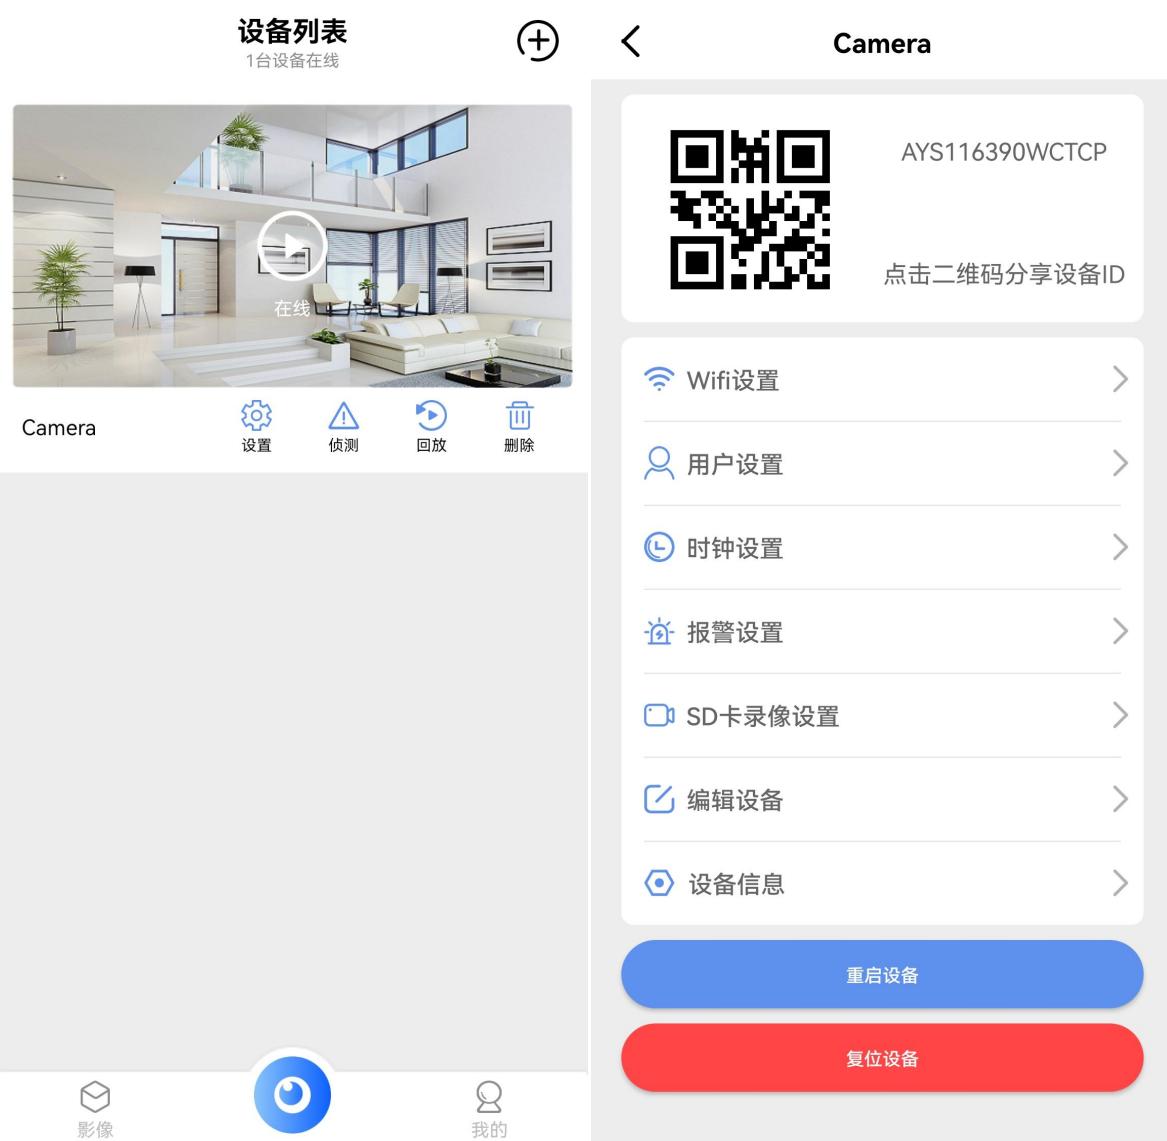



Wifi设置



Inzon

刷新

请输入密码



Inzon 47%

DD-Inzee 42%

H3C_lz888 42%

ChinaNet-49UV 42%

lzgcb88 41%

FP-630K+_19091831SF 38%

TP-LINK_3C0188 38%

MERCURY_2.4G_567A 38%

下一步

4.点击“确认”。设备将进行重启并自动连接网络。

两分钟后，设备将会连接网络。如果操作过程中，输入错误的密码，设备也会正常进行重启但不会成功连接网络。您可以通过长按“R”键3秒后松开，使机器恢复出厂设置，返回到本地模式。从第“1”步再次进行操作。

常见问题:

1. 关于网络名称（路由器名称），请不要包括特殊字符，例如“.”“_”“-”“/”等。
2. 设备离线。

如果在本地模式下，应该是您没有连接到设备热点。

如果在远程模式下，请确认以下几个问题：

- 1) 连接网络时，密码是否输入正确。
- 2) 确认网络名称和密码是否有特殊字符，及网络密码最好不要超过11位。
- 3) 设备距离路由器或网络5米以内。5米内距离，网络连接更好。

3. 视频分辨率

在客户端，您可以选择4K/1080P，但是在SD卡上，视频分辨率为1280*720。

4. 摄像机总是要求用户名和密码

相机的默认密码为 **6666**，如果您忘记了用户名或密码，您可以将摄像机恢复到出厂设置，以获得缺省的用户名和密码。

5. 相机恢复到出厂设置

请按下摄像机的复位按钮约 3 秒钟松开，直到摄像机重新启动。