


WIFI 摄像机 V48.0

设置格式[深夜]: 非突出显示



感谢您购买本产品!请认真阅读说明书并按照步骤正确设置您的摄像机。
产品使用时，请注意散热！

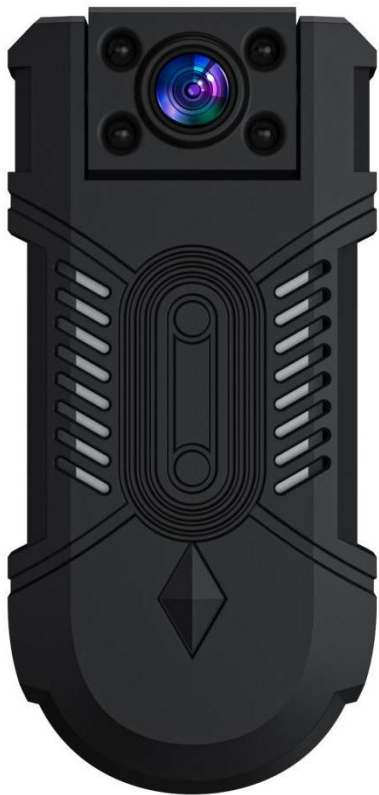

按键说明：

- 1. 电源键：On-开关；Off-关机；
- 2. R 键-复位键：按 R 键 5 秒，设备恢复到本地模式；
- 3. 指示灯：红灯-本地模式；蓝灯-远程模式

本地模式下，没有连接网络，不能进行远程查看。

注意：

1. 云存储购买后无法办理退款，请谨慎购买。
2. 光线变暗时，机器会自动检测且使画面由彩色转为黑白。

一、APP 下载与注册

手机扫描下面二维码下载 APP；

Android 系统的手机也可在应用宝等应用市场下载；iOS 系统手机可在 App Store 下载。

APP: V380 Pro



注册：

使用前，先进行 APP 注册。帐号也可以用于设备分享或云存储等功能。

二．网络配置

1. 设置初始化

首次使用设备，需要进行初始化配置。


长按复位键 5 秒，灯色转变为红蓝灯长亮，持续 30 秒左右之后指示灯再次变为红灯亮，则表示该摄像机复位成功。

2. 网络配置

1) 设备开机后，打开 APP，APP 会自动检测周围设备，选择设备并连接。



如果此果没有检测到设备，也可以通过点击“+”，进行设备添加。如果没有看到二维码，也可以选择“AP 热点连接”（以 MV 开头）。

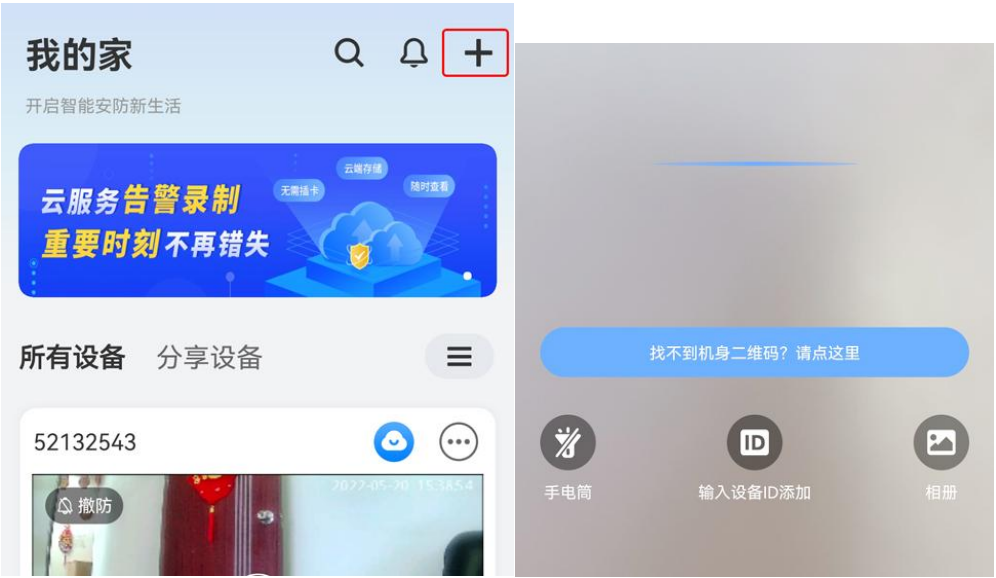


2) 选择对应 WIFI 网络，去连接设备热点。



3) 点“←”，进行网络配置。



4) 设备配置网络完成，可进行查看。

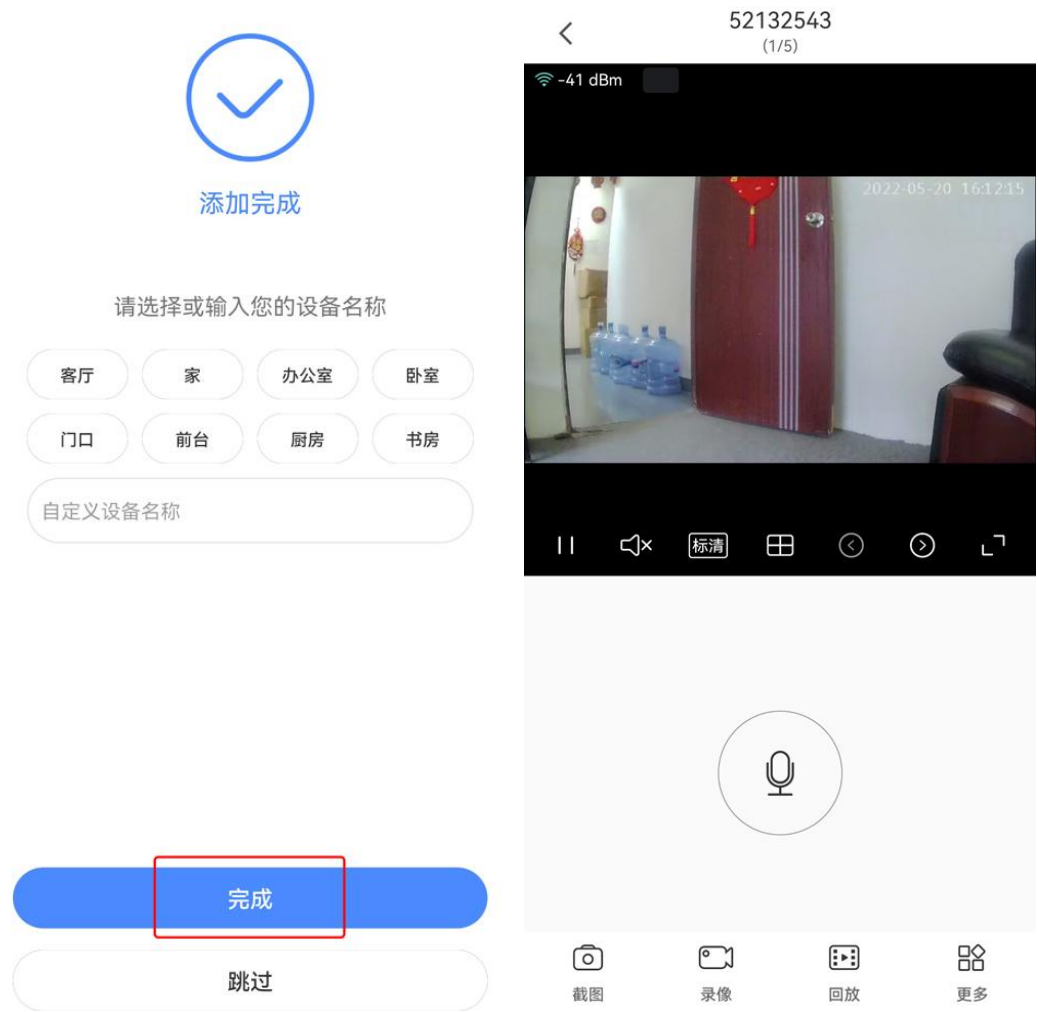

三. 云存储

云存储购买后无法办理退款，请谨慎购买。

购买云储存服务后，所有的报警视频会保存在云服务器上，可随时下载或在线观看。没有购买云储存服务，也可以从内存卡读取报警视频。

四. 常见问题

1. 远程监控不流畅。请根据当时的网络环境选择适合的清晰度。
2. 内存卡不保存视频，第一次使用内存卡必须要格式化一次。
3. 连接不上网络，请根据自己的网络性质，选择连接方式。
4. 密码不小心忘记，请直接按设备复位键 5 秒，恢复出厂设置。
5. AI 人形侦测报警是云储存的一个套餐，购买云储存套餐后会优先人形侦测报警。
6. 红蓝灯同时亮，请按设备复位键 5 秒，恢复出厂设置即可使用。

7. 内存卡录像是 10 分钟一段，循环录像的，不能改的。

更多问题请看 APP 内的常见问题解答。